

# Handmatige daglichtdimmer

Installatie-instructies voor

**Solatube®**

**160 DS Ø 25 cm**

**290 DS Ø 35 cm**



T +31 (0)318 69 38 20

WWW.SOLATUBE.NL

v0.01 — 03-06-2014

#### **Garantie**

*U heeft 3 jaar fabrieksgarantie op de Solatube® niet-elektronische onderdelen en op eventuele fabrieksfouten. Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs. Voor meer informatie zie de leveringsvoorwaarden op [www.techcomlight.nl](http://www.techcomlight.nl)*

#### **Disclaimer**

*Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenposten, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube® systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed.*

*Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.*



## Handmatige daglichtdimmer

### Onderdelen

- Dimmerplaat
- Stok
- Magneetjes (8x bij 160 DS; 10x bij 290 DS)

### Extra bij verlening


- Verlengstok(ken)
- Koppelstuk(ken)

**Let op:** de handmatige daglichtdimmer is mogelijk met Classic Vusion™, Classic OptiView®, Classic Vusion™ Frosted Shade en Classic OptiView® Frosted Shade plafondplaat (niet inbegrepen).

**Let op:** Bij extreme hellend plafond (>90°) raden wij het systeem af. Bij een licht hellend plafond kunt uw extra magneten aanvragen.

Indien de daglichtdimmer na plaatsing van de Solatube® wordt toegevoegd, volg dan onderstaande instructies vanaf stap 1a.

Wanneer de daglichtdimmer tijdens de installatie van de Solatube® wordt geïnstalleerd, onderbreek dan de installatie van uw Solatube® na het bevestigen van de binnenlens (stap 6 van de Solatube® installatie-instructie). Volg hieronder de instructies op vanaf stap 1b.

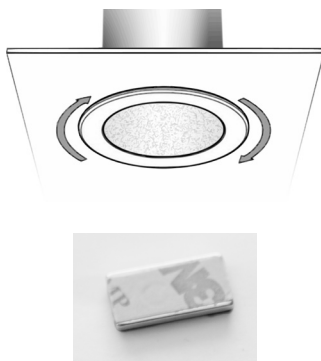

## Stap 1


### Stap 1a - Losdraaien plafondplaat

Draai de plafondplaat rustig tegen de klok in over de ribbels, tot hij duidelijk loskomt.

### Stap 1b – plaatsen magneetjes

Haal de magneetjes los van elkaar. Het zwart beschermmateriaal laat hierbij los.

Haal de folie van de magneetjes en plak deze gelijkmatig verdeeld in de binnenring van de plafondplaat.



## Stap 2 - Monteren plafondplaat

Zet de plafondplaat over de plafontring.

Laat de nokjes in de uitsparingen vallen.

Draai de plafondplaat rustig met de klok mee over de ribbels, tot hij duidelijk vastklikt.



## Stap 3 – Verlengstokken (optioneel)

De lengte van de stok is 59 cm. Verlengstokken van elk 59 cm lengte zijn los verkrijgbaar.

Haal het zwarte dopje van de basisstok. Plaats het koppelstuk in het uiteinde van de stok en plaats aan de andere zijde de verlengstok. Herhaal dit in geval van meerdere verlengstokken. Plaats het zwarte dopje aan de onderkant van de laatste stok.

Hiermee is de installatie van uw handmatige daglichtdimmer voltooid.