

Brighten Up® Series 160 DS & 290 DS


EPDM dakdoorvoer voor geprofileerde daken



Knip conus af op de aangegeven
pijpdiameter



Schuif doorvoer over de pijp;
gebruik evt. wat water als glijmiddel

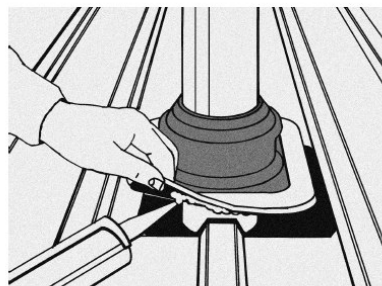


Breng aan onderzijde
bevestigingsrand een neutrale
siliconenkit aan



Buig bevestigingsrand in vorm
dakprofiel



Bevestig doorvoer met zelfborende
of zelftappende schroeven

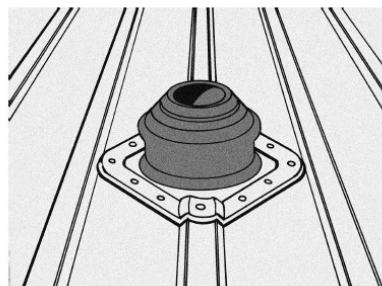

Plaats doorvoer diagonaal bij grote
gaten en in geval van hoge
profilering

Opmerkingen

1. Om een Solatube® daglichtsysteem (Brighten Up® Series) op een staaldak te monteren is het aan te raden een **standaardset voor zijgevel** te gebruiken. De ring, die als doorvoer meegeleverd wordt met deze set wordt in dat geval als de 'pijp' gezien. Deze wordt door de EPDM-doorvoer vastgeklemd op het dak. Door deze constructie behoudt het geheel zijn stevigheid.
2. Voor een optimale werking verdient het aanbeveling de doorvoer op de top van het profiel te plaatsen.
3. Vanwege de uitstekende klemmende werking van de doorvoer is het onder normale omstandigheden niet nodig om rondom de pijp siliconenkit aan te brengen. Echter bij gebruik van pijpen met een felsnaad verdient het aanbeveling om aan de bovenzijde van de doorvoer een rups siliconenkit aan te brengen.
4. Stalen daken worden in de zon warm. De meeste siliconenkit wordt boven de 50°C bros, met als gevolg lekkage. Wij adviseren dan ook nadrukkelijk om de speciale kit bij te bestellen.